

PURCHASE REQUEST CHECK APPROVAL

ITEM DESCRIPTION

[Download PDF! \(http://192.168.1.28/download_PR/1021016661\)](#)

PR Number	: 1021016661
Total Price	: IDR 240,750,000
Attachment	: Click here (http://192.168.1.28/assets/lampiranpr/PR_1021016661.JPG)

Details PR

No.	Item	A	Material	Short Text	Quantity	Unit	Delivery Date	Plant	Matl.Group	PGR	Value	Ref
1	10		K12C05004	Mortar bag thin bed	30000.000	BAG	29.08.2025	PT SLCI	Packaging Material	DBA	139,950,000	
2	20		K12C05016	Mortar bag Acian	20000.000	BAG	29.08.2025	PT SLCI	Packaging Material	DBA	100,800,000	

Purpose:

[10] For mortar packaging paper bag cap. 40 kg Material paper bag woven Size 440mm x 550mm x 115mm

[20] Mortar Packaging

Dibuat Oleh, 90401(Yayan Abdul Azis) 2025-06-30 14:51:56	Checked by, 90715(M.Moechlis) Approved at 2025-07-01 18:48:40	Budget Control, 90705(Mohamad Rizky) Approved at 2025-07-02 09:32:25	Approved by, 90006(Atikom Imsap) Approved at 2025-07-03 14:16:12
--	---	--	--

PURCHASE REQUEST CHECK APPROVAL

ITEM DESCRIPTION

[Download PDF! \(http://192.168.1.28/download_PR/1021016601\)](http://192.168.1.28/download_PR/1021016601)

PR Number : 1021016601

Total Price : IDR 419,850,000

Attachment : Click here (http://192.168.1.28/assets/lampiranpr/PR_1021016601.JPG)

Details PR

No.	Item	A	Material	Short Text	Quantity	Unit	Delivery Date	Plant	Matl.Group	PGR	Value
1	10		K12C05004	Mortar bag thin bed	90000.000 10000	BAG	04.08.2025	PT SLCI	Packaging Material	DBA	419,850,000

Purpose:

[10] For mortar packaging

Dibuat Oleh, 90401(Yayan Abdul Azis) 2025-06-03 14:34:28	Checked by, 90715(M.Moechlis) Approved at 2025-06-03 14:42:20	Budget Control, 90705(Mohamad Rizky) Approved at 2025-06-04 09:18:39	Approved by, 90006(Atikom Imsap) Approved at 2025-06-09 09:45:20
---	---	--	--



PT. SCG International Indonesia

QUOTATION

To: PT. SCG Lightweight Concrete Indonesia
Contact Person: Mrs. Rosita
Address: Alamat : Jl. Surya Tekno Kav I-T1-3 , Kawasan Industri Surya Cipta. Karawang- Jawa Barat 41361
Tel.: +62 898-7220-888 // +62267-8610361-3

Date: 17-Jun-25

We are pleased to offer price for SCG industrial bag as following table:

No.	Description [Flexographic (SE type)]	Quantity (Bag) / Container	Print Colour	Size (cm.) WidthxValvexLength	Price (IDR/BAG) FOR 40HQ
1	Cement Paper Bag: PVTI MORTAR 40 Kgs 45x11x52 cm (SE-STEP END) 4ply SCG Mortar Green 40kg_SCG Thinbed Pack size : 2500 bags/pallet (For 40'HQ container)	50,000	- Up to 2 colours for (Step-end type Flexo graphic)	45 x 11 x 52 cm	4,850
2	Cement Paper Bag: PVTI MORTAR 40 Kgs 45x11x52 cm (SE-STEP END) 4ply SCG Mortar Blue 40kg_SCG Plestora Pack size : 2500 bags/pallet (For 40'HQ container)	20,000	- Up to 2 colours for (Step-end type Flexo graphic)	45 x 11 x 52 cm	5,140
3.1	Cement Paper Bag: PVTI MORTAR 40 Kgs 45x11x52 cm (SE-STEP END) 4ply SCG Mortar Grey 40kg_SCG Acian Pack size : 2500 bags/pallet (For 40'HQ container)	20,000	- Up to 2 colours for (Step-end type Flexo graphic)	45 x 11 x 52 cm	5,140
3.2	Cement Paper Bag: PVTI MORTAR 40 Kgs 47x11x56,57 cm (SE-STEP END) 4ply (New Size) SCG Mortar Grey 40kg_SCG Acian Pack size : 2500 bags/pallet (For 40'HQ container)	20,000	- Up to 2 colours for (Step-end type Flexo graphic)	47 x 11 x 56 cm, 47 x 11 x 57cm	5,540


*For the order below MOQ, PT. SCG International Indonesia will need deposit from PT. SCG Lightweight Concrete Indonesia for cylinder production. This deposit will be returned once customer fulfilled the MOQ

Trade Term: DDP - SLCI, Karawang Plant
Validity period: 31-Jul-25
Other conditions: 1. Above price is excluding VAT 11%
2. This price is included truck, custom clearance both side
3. This price is excluded labour for unloading
4. Total quantity of bags should be confirmed by PT. SCG International Indonesia before opening PO
5. The offer and any request are subjected to final confirmation by PT. SCG International Indonesia

We thank you in advance for your consideration and look forward to hearing from you within our validity.

Prepared by


Nadia Oktavia
Sales and Marketing

Customer	Packaging SCG Mortar Perekat Bata Ringan			Date	10-03-25
Product	RTP - Packaging SCG Mortar Perekat Bata Ringan 40KG				
Size	W	B	H	Board Grade	
	45	11	52		
					

PRINT MASTER

Color 1 Color 2



		Mat No.	SKIC xxx
		Distortion	xxx%
Artwork		Factory	SKIC-IBB
Sale Rep.			
Customer			

SCG MORTAR Perekat Bata Ringan

SCG Mortar Perekat Bata Ringan terbuat dari campuran bahan-bahan berkualitas terbaik seperti semen, pasir silika, material pengisi dan aditif untuk pemasangan dinding bata ringan.

KEUNGGULAN

- Mudah digunakan, praktis dan ekonomis, hanya perlu menambahkan air.
- Pemasangan lebih rapi, kuat, dan cepat.
- Daya rekat lebih tinggi dan elastis pada ketebalan perekat ± 3 mm.
- Dapat digunakan untuk dinding dalam dan dinding luar.

CARA PEMAKAIAN

1. Masukkan sedikit demi sedikit SCG Mortar ke dalam wadah yang sudah diisi air (8-11 liter/ak 40 kg).
2. Aduk campuran hingga merata, Bersihkan dari busa dengan air permukaan bata ringan/ blok beton ringan atau panel trovel bergeligi supaya ketebalan spesi merata ± 3 mm.
3. Pemasangan menggunakan trovel bergeligi supaya ketebalan spesi merata ± 3 mm.


DAYA TUTUP

- Bata ringan/blok beton ringan 7,5 cm : ± 16 m² /sak 40 kg/3 mm
Bata ringan/blok beton ringan 10 cm : ± 10 m² /sak 40 kg/3 mm

PEDOMAN PENYIMPANAN DAN KESELAMATAN


- Simpan di tempat rata dan kering.
- Hindarkan kontak langsung dengan lantai untuk mencegah lembab yang menyebabkan pengerasan.
- Maksimal penumpukan 16 tumpuk.
- Hindari menghirup debu mortar atau kontak langsung antara mortar dan kulit, dengan memakai respirator debu standar, kacamata, serta pakaian tahan air. Pakaian yang terkontaminasi mortar basah harus segera dicuci sebelum digunakan.
- Segera cuci mata dengan air jika terkena kontak dengan mortar dan segera hubungi dokter.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Diproduksi Oleh: PT SCG Lightweight Concrete Indonesia, Suryadipa City of Industry, Jl. Surya Taino Km 17.1-3, Kabupaten, Ciampel Karawang, Jawa Barat 41361, Indonesia
Distribusi: Cileis: PT Kowah Ind. Andama, Graha Mahad 1.1.3, Jl. Jendral Rya No. 139 Jakarta Selatan 12740, Indonesia

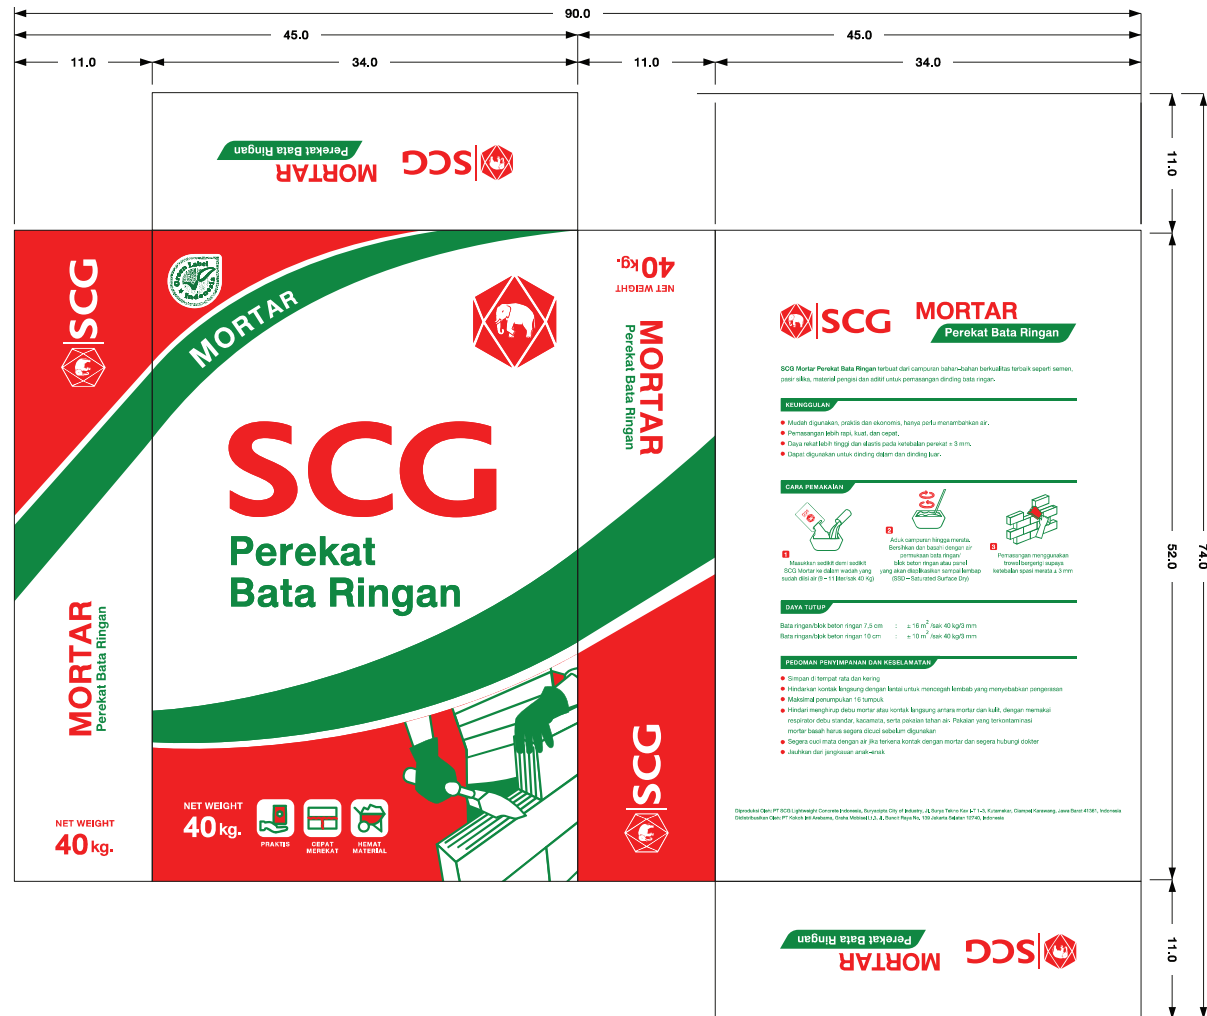


Diproduksi Oleh: PT SCG Lightweight Concrete Indonesia, Suryadipa City of Industry, Jl. Surya Taino Km 17.1-3, Kabupaten, Ciampel Karawang, Jawa Barat 41361, Indonesia
Distribusi: Cileis: PT Kowah Ind. Andama, Graha Mahad 1.1.3, Jl. Jendral Rya No. 139 Jakarta Selatan 12740, Indonesia

Customer	Packaging SCG Mortar Acian Plester			Date	16-03-25
Product	RTP - Packaging SCG Mortar Acian Plester_ Beton 40KG				
Size	W	B	H	Board Grade	
	47	11	57		



PRINT MASTER

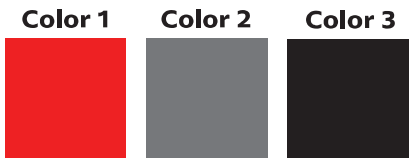

		Mat No.	
		Distortion	97.15%
		Factory	SKIC-IBB
Artwork			
Sale Rep.			
Customer			



MORTAR

Acian Plester & Beton

SCG Mortar Acian Plester & Beton diformulasikan untuk Acian dinding plester atau beton dengan hasil Acian yang halus merata

KEUNGGULAN

- Meningkatkan ketahanan terhadap air untuk membantu mengurangi keretakan
- Mengandung bahan untuk meningkatkan gelembung udara yang dapat membantu acian menjadi halus dan ringan
- Daya rekat tinggi dan membantu mempersingkat setting time dengan tepat
- Mengurangi masalah adonan/adukan yang runtuh saat diaplikasikan
- Dapat diaplikasikan pada permukaan dinding Plester dan Beton
- Hasil Acian lebih halus dan merata

CARA PEMAKAIAN



- Campurkan dengan 15-18 liter air bersih per sak SCG MORTAR



- Aduk campuran hingga rata dan konsistensinya yang diinginkan tercapai



- Gunakan trowel untuk meratakan adonan pada permukaan sesuai dengan metode umum

TINDAKAN Pencegahan

- Suhu pengoperasian yang sesuai harus antara 10 - 40 derajat Celcius
- Hindari bejana di luar ruangan dengan sinar matahari terik atau angin kencang. Jika perlu, harus ada bahan pelindung
- Jangan mencampur bahan tambahan. Jika perlu, konsultasikan dengan produsen bahan tersebut mengenai efek pada hasil Acian dan pedomannya
- Sambungan dinding yang panjangnya lebih dari 6 m harus dipisahkan dan tidak diplesir terus menerus dengan jarak lebih dari 16 m persegi karena dapat berdampak pada retaknya dinding
- Pengaplikasian produk dengan ketebalan lebih dari 3 cm dapat mempengaruhi daya rekat dari produk di dinding
- Pengecatan selagi dinding masih lembab dapat mempengaruhi warna akhir
- Unitil digunakan dengan cat minyak umum, anda mungkin mengalami masalah dengan daya rekat cat pada permukaan semen yang sudah jadi. Jika perlu, konsultasikan dengan produsen cat terlebih dahulu

DAYA SEBAR (M PERSEGI/SAK)

Tebal 5 mm, dapat menutupi ± 6,30 m²
Tebal 10 mm, dapat menutupi ± 3,15 m²

*Data berdasarkan standar Indonesia

PETUNJUK PENGGUNAAN

- Sebaiknya digunakan dalam waktu 60 menit setelah dicampur dengan air
- Jangan menambahkan air lagi setelah semen mulai mengeras
- Jangan mencampur bahan tambahan seperti pasir karena akan mengubah proporsi agregat dan mengurangi daya rekat juga mendorong terjadinya keretakan
- Setelah pengaplikasian, dinding harus disiram sekitar 2-3 hari

Diproduksi Oleh: PT SCG Lightweight Concrete Indonesia, Suryasipta City of Industry, Jl. Surya Tekno Kav I-T-1-3, Kutamakar, Ciampel Karawang, Jawa Barat 41361, Indonesia

