

## QUOTATION

**To:** PT. SCG Lightweight Concrete Indonesia  
**Contact Person:** Mrs. Rosita  
**Address:** Alamat : Jl. Surya Tekno Kav I-T1-3 , Kawasan Industri Surya Cipta. Karawang- Jawa Barat 41361  
**Tel.:** +62 898-7220-888 // +62267-8610361-3

Date: 17-Jun-25

We are pleased to offer price for SCG Industrial bag as following table:

No.	Description [Flexographic (SE type)]	Quantity (Bag) / Container	Print Colour	Size (cm.) WidthxValvexLength	Price (IDR/BAG FOR 40HQ)
1	Cement Paper Bag: PVTI MORTAR 40 Kgs 45x11x52 cm (SE-STEP END) 4ply SCG Mortar Green 40kg_SCG Thinbed Pack size : 2500 bags/pallet (For 40'HQ container)	50,000	- Up to 2 colours for (Step-end type Flexo graphic)	45 x 11 x 52 cm	4,850
2	Cement Paper Bag: PVTI MORTAR 40 Kgs 45x11x52 cm (SE-STEP END) 4ply SCG Mortar Blue 40kg_SCG Plestor Pack size : 2500 bags/pallet (For 40'HQ container)	20,000	- Up to 2 colours for (Step-end type Flexo graphic)	45 x 11 x 52 cm	5,140
3.1	Cement Paper Bag: PVTI MORTAR 40 Kgs 45x11x52 cm (SE-STEP END) 4ply SCG Mortar Grey 40kg_SCG Acian Pack size : 2500 bags/pallet (For 40'HQ container)	20,000	- Up to 2 colours for (Step-end type Flexo graphic)	45 x 11 x 52 cm	5,140
3.2	Cement Paper Bag: PVTI MORTAR 40 Kgs 47x11x56,57 cm (SE-STEP END) 4ply (New Size) SCG Mortar Grey 40kg_SCG Acian Pack size : 2500 bags/pallet (For 40'HQ container)	20,000	- Up to 2 colours for (Step-end type Flexo graphic)	47 x 11 x 56 cm, 47 x 11 x 57cm	5,540

\*For the order below MOQ, PT. SCG International Indonesia will need deposit from PT. SCG Lightweight Concrete Indonesia for cylinder production. This deposit will be returned once customer fulfilled the MOQ

**Trade Term:** DDP - SLCI, Karawang Plant  
**Validity period:** 31-Jul-25  
**Other conditions:**

1. Above price is excluding VAT 11%
2. This price is included truck, custom clearance both side
3. This price is excluded labour for unloading
4. Total quantity of bags should be confirmed by PT. SCG International Indonesia before opening PO
5. The offer and any request are subjected to final confirmation by PT. SCG International Indonesia

We thank you in advance for your consideration and look forward to hearing from you within our validity.

Prepared by



Nadia Oktavia  
Sales and Marketing

Customer	Packaging SCG Mortar Perekat Bata Ringan	Date	10-03-25
Product	RTP - Packaging SCG Mortar Perekat Bata Ringan 40KG		
Size	W 45	B 11	H 52
	Board Grade		

Diagram of the bag dimensions: W=45, B=11, H=52. Internal dimensions: (W)=45, (B)=11, (H)=52.

# PRINT MASTER

SCGP

Mat No.

SKIC XXX

Distortion

XXX%

Factory

SKIC-IBB




SCG Mortar Perekat Bata Ringan terbuat dari campuran bahan-bahan berkualitas terbaik seperti semen, pasir silika, material pengisi dan aditif untuk pemasangan dinding bata ringan.

#### KEUNGGULAN

- Mudah digunakan, praktis dan ekonomis, hanya perlu menambahkan air.
- Pemasangan lebih rapi, kuat, dan cepat.
- Daya rekat lebih tinggi dan elastis pada ketebalan perekat  $\pm 3$  mm.
- Dapat digunakan untuk dinding dalam dan dinding luar.

#### CARA PEMAKAIAN

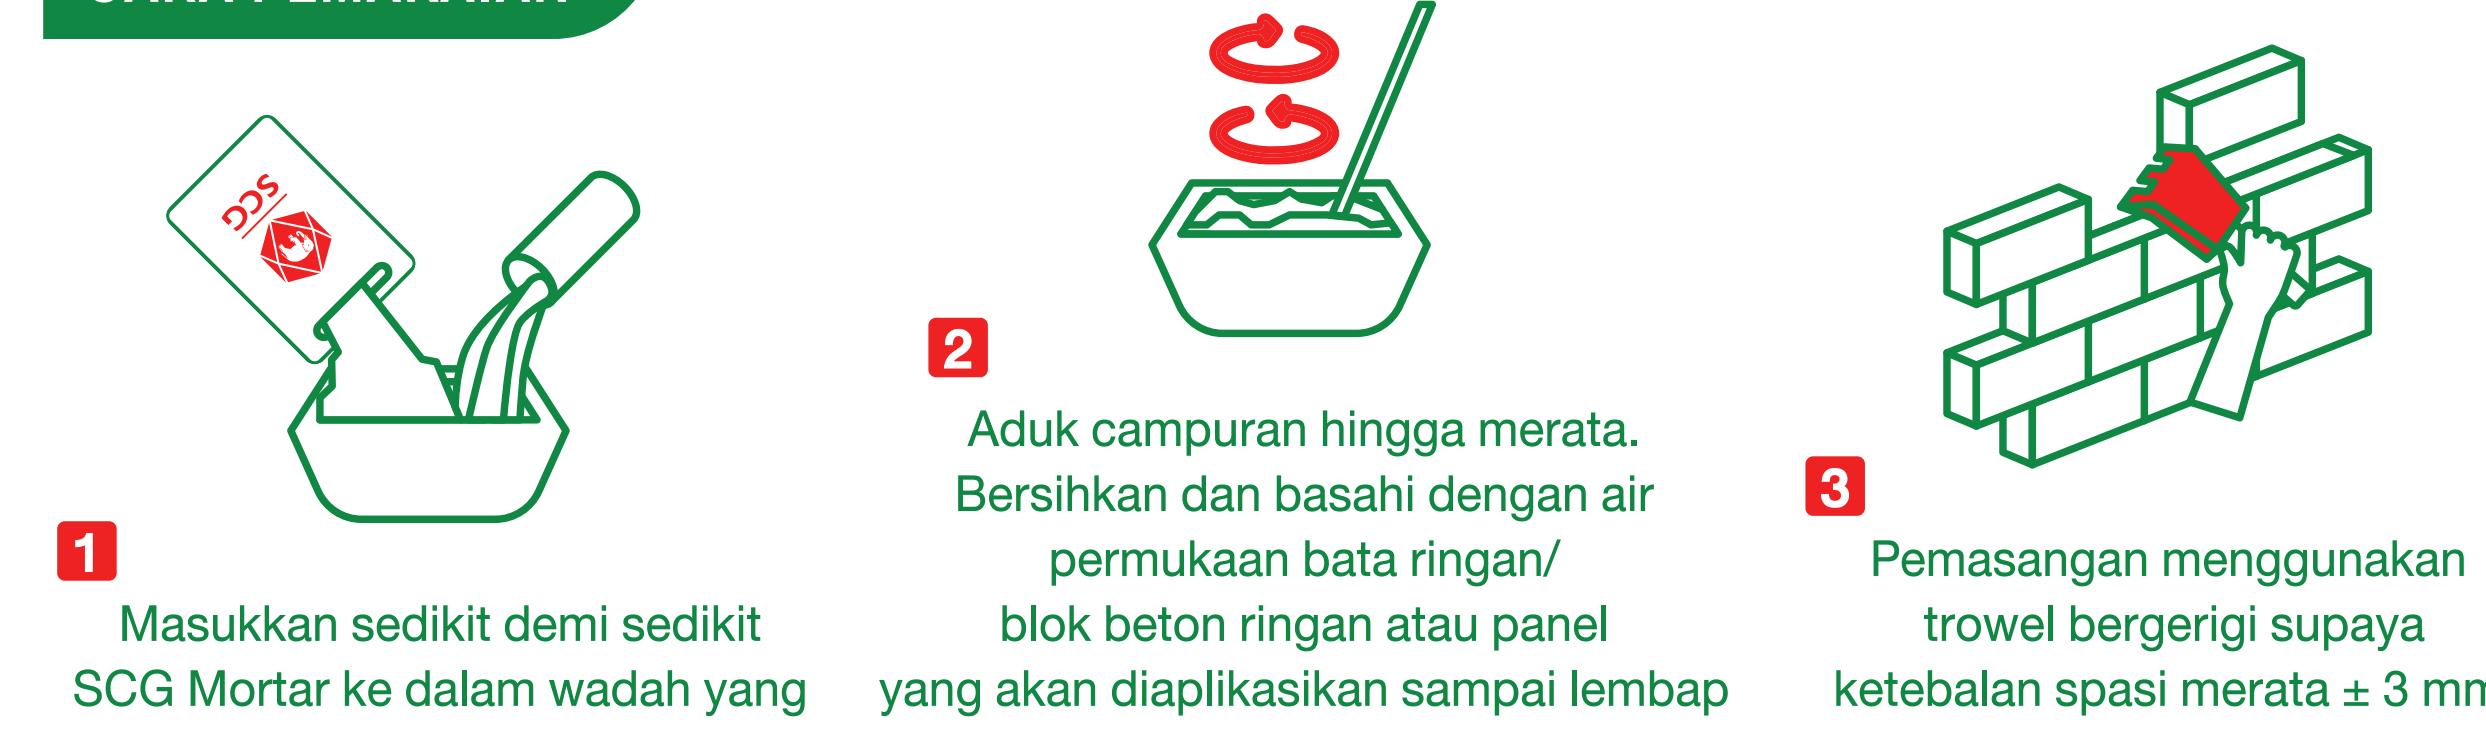

#### DAYA TUTUP

Bata ringan/blok beton ringan 7,5 cm :  $\pm 16 \text{ m}^2/\text{sak} 40 \text{ kg}/3 \text{ mm}$   
Bata ringan/blok beton ringan 10 cm :  $\pm 10 \text{ m}^2/\text{sak} 40 \text{ kg}/3 \text{ mm}$


#### PEDOMAN PENYIMPANAN DAN KESELAMATAN

- Simpan di tempat rata dan kering
- Hindarkan kontak langsung dengan lantai untuk mencegah lembab yang menyebabkan pengerasan
- Maksimal penumpukan 16 tumpuk
- Hindari menghirup debu mortar atau kontak langsung antara mortar dan kulit, dengan memakai respirator debu standar, kacamata, serta pakaian tahan air. Pakaian yang terkontaminasi mortar basah harus segera dicuci sebelum digunakan
- Segera cuci mata dengan air jika terkena kontak dengan mortar dan segera hubungi dokter
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak

Diproduksi Oleh: PT SCG Lightweight Concrete Indonesia, Suryacita City of Industry, Jl. Surya Tekno Kav I-T 1-3, Kutamekar, Ciampel Karawang, Jawa Barat 41361, Indonesia  
Didistribusikan Oleh: PT Kokoh Inti Arebama, Graha Mobisel Lt.3, Jl. Buncit Raya No. 139 Jakarta Selatan 12740, Indonesia




Customer	Packaging SCG Mortar Pasangan Bata	Date	17-03-25
Product	RTP - Packaging SCG Mortar Pasangan Bata _ Plesteran 40KG		
Size	W 45	B 11	H 51 Board Grade

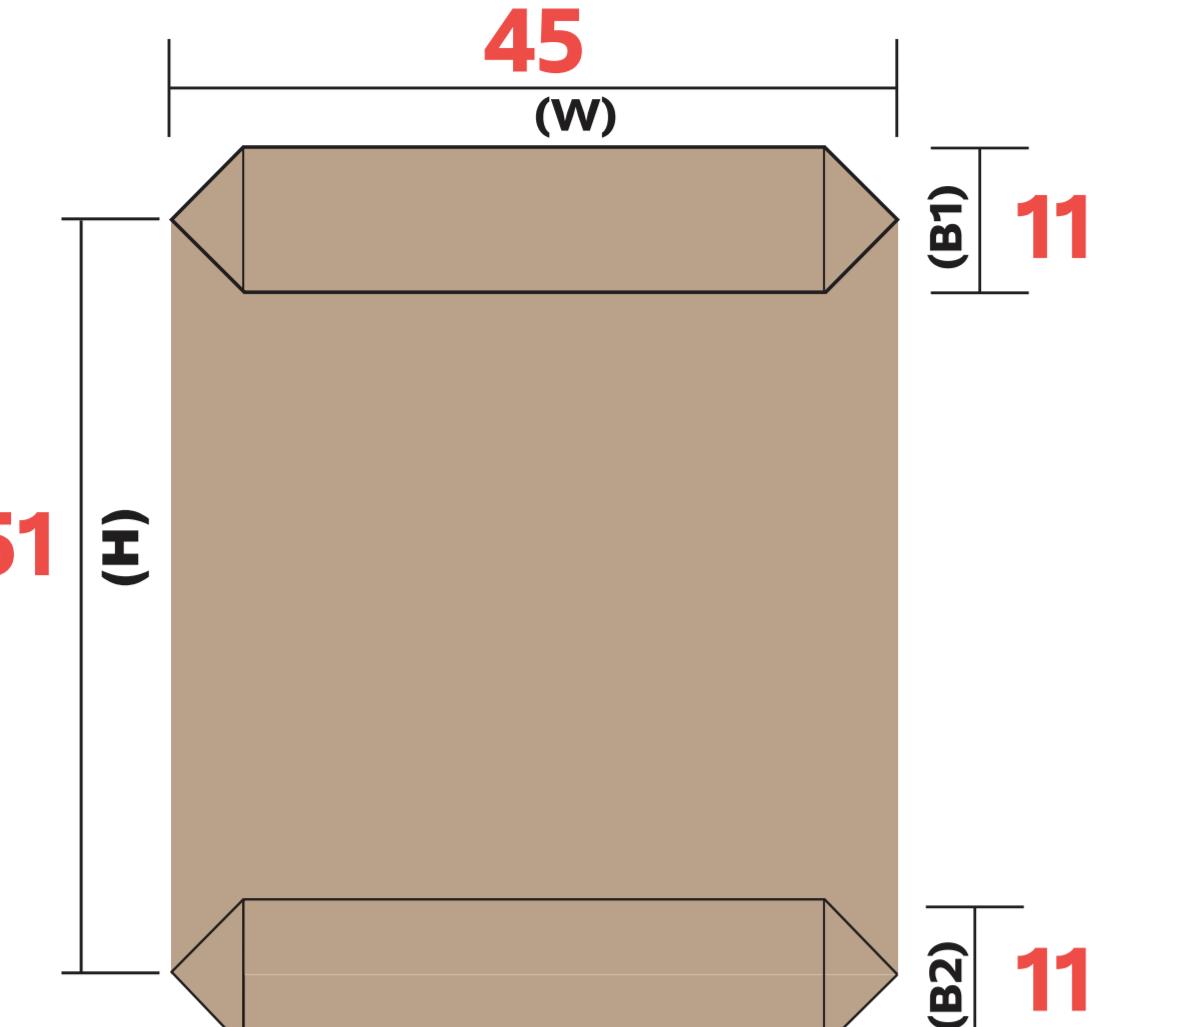

# PRINT MASTER


SCGP

Mat No.	SKIC XXX
Distortion	XXX%
Factory	SKIC-IBB
Customer	

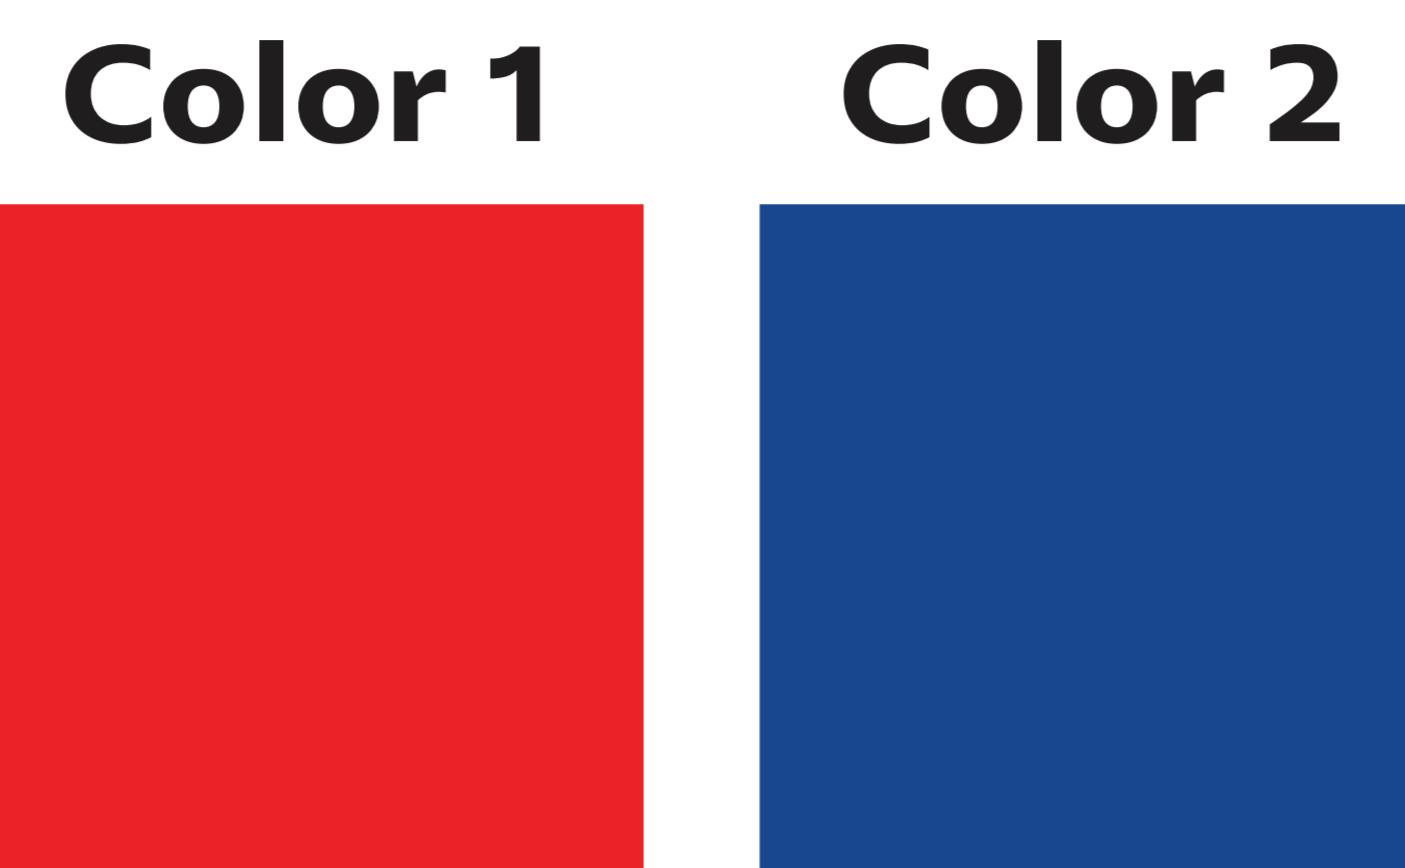

SCG Mortar Pasangan Bata Merah & Plester terbuat dari campuran bahan-bahan berkualitas terbaik seperti semen, pasir silika, material pengisi dan aditif untuk pemasangan dan plesteran dinding bata dan batu ringan/blok beton ringan.

- KEUNGGULAN**
- Mudah digunakan, praktis dan ekonomis, hanya perlu menambahkan air.
  - Pemasangan lebih rapi, kuat, dan cepat.
  - Daya rekat lebih tinggi dan elastis pada ketebalan perekat ± 3 mm.
  - Dapat digunakan untuk dinding dalam dan dinding luar.

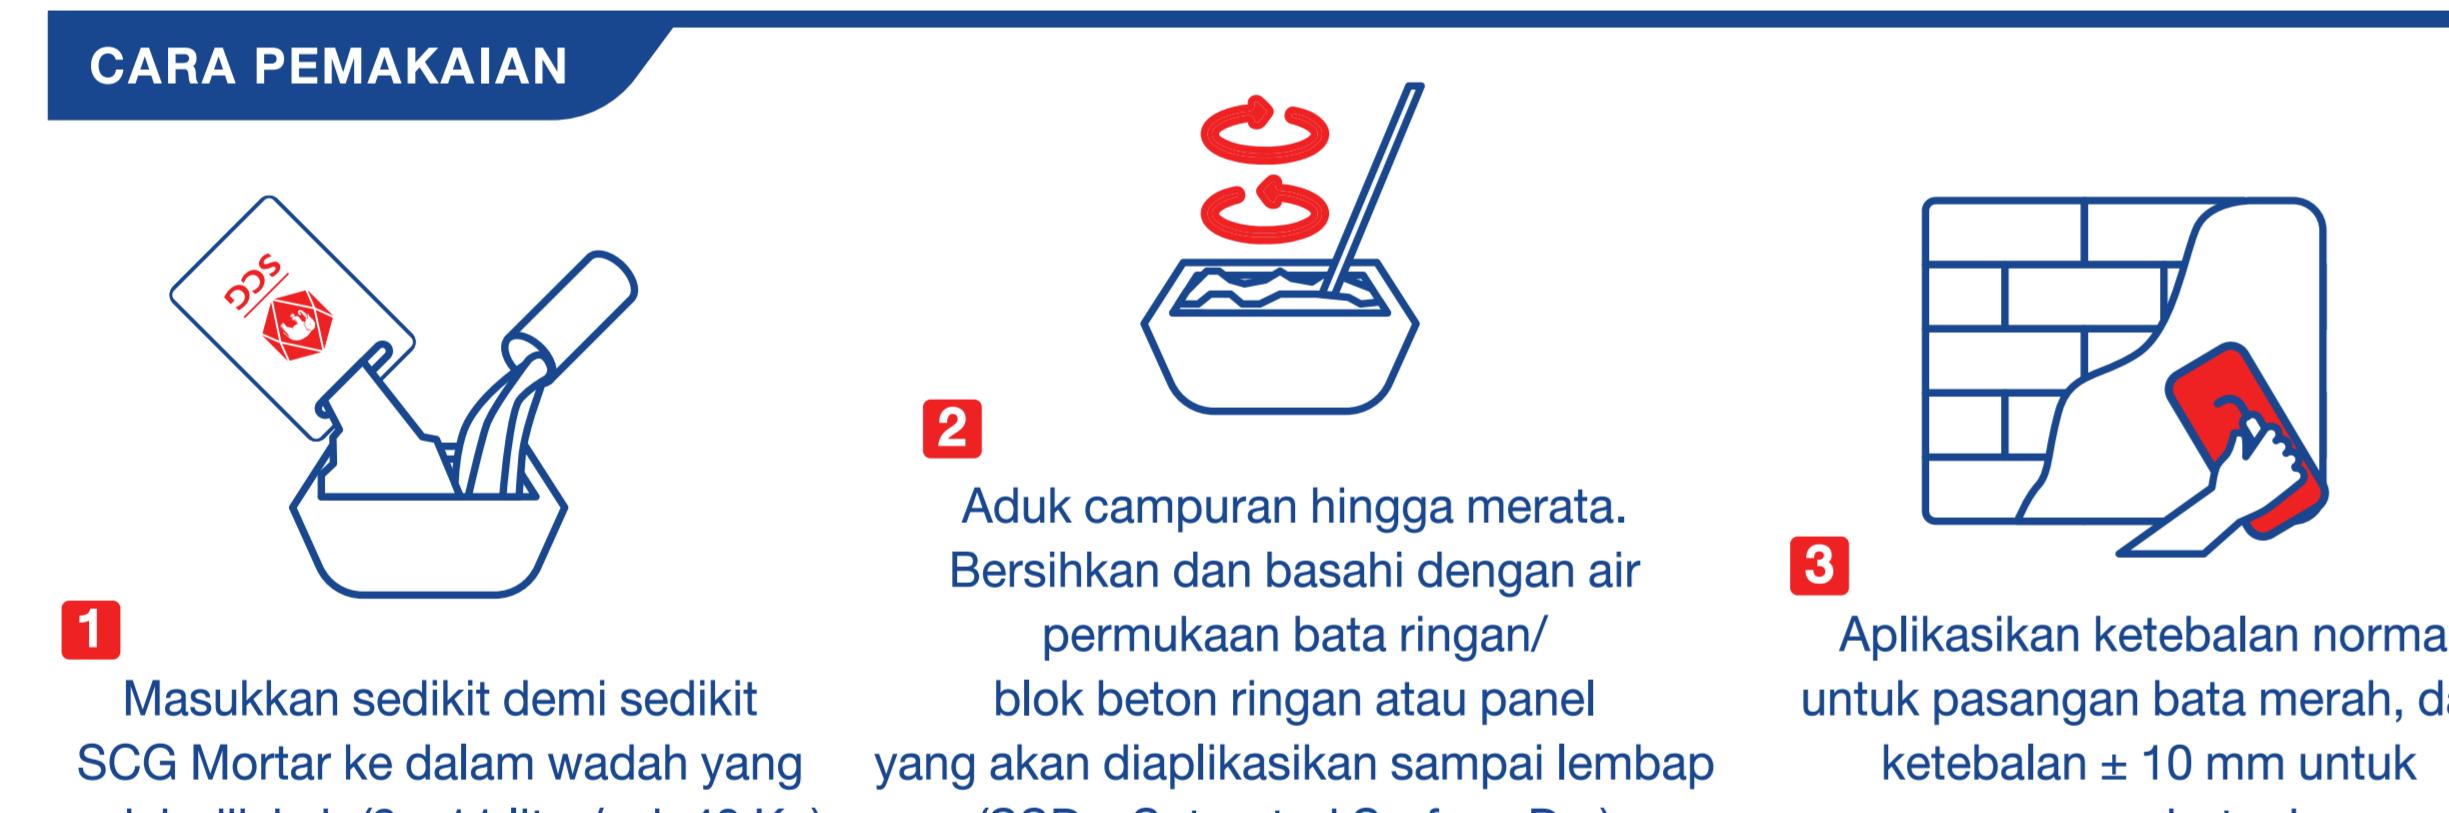

**DAYA TUTUP**


Bata ringan/blok beton ringan : ± 3,25m<sup>2</sup> /sak 40 kg/10 mm  
Bata ringan/blok beton ringan : ± 2m<sup>2</sup> /sak 40 kg/10 mm

- PEDOMAN PENYIMPANAN DAN KESELAMATAN**
- Simpan di tempat rata dan kering
  - Hindarkan kontak langsung dengan lantai untuk mencegah lembab yang menyebabkan pengerasan
  - Maksimal penumpukan 16 tumpuk
  - Hindari menghirup debu mortar atau kontak langsung antara mortar dan kulit, dengan memakai respirator debu standar, kacamata, serta pakaian tahan air. Pakaian yang terkontaminasi mortar basah harus segera dicuci sebelum digunakan
  - Segera cuci mata dengan air jika terkena kontak dengan mortar dan segera hubungi dokter
  - Jauhkan dari jangkauan anak-anak

Diproduksi Oleh: PT SCG Lightweight Concrete Indonesia, Suryacipta City of Industry, Jl. Surya Tekno Kav I-T 1-3, Kutamekar, Ciampel Karawang, Jawa Barat 41361, Indonesia  
Didistribusikan Oleh: PT Kokoh Inti Arebama, Graha Mobisel Lt.3, Jl. Buncit Raya No. 139 Jakarta Selatan 12740, Indonesia



Customer	Packaging SCG Mortar Acian Plester	Date	16-03-25
Product	RTP - Packaging SCG Mortar Acian Plester _ Beton 40KG		
Size	W 47	B 11	H 57

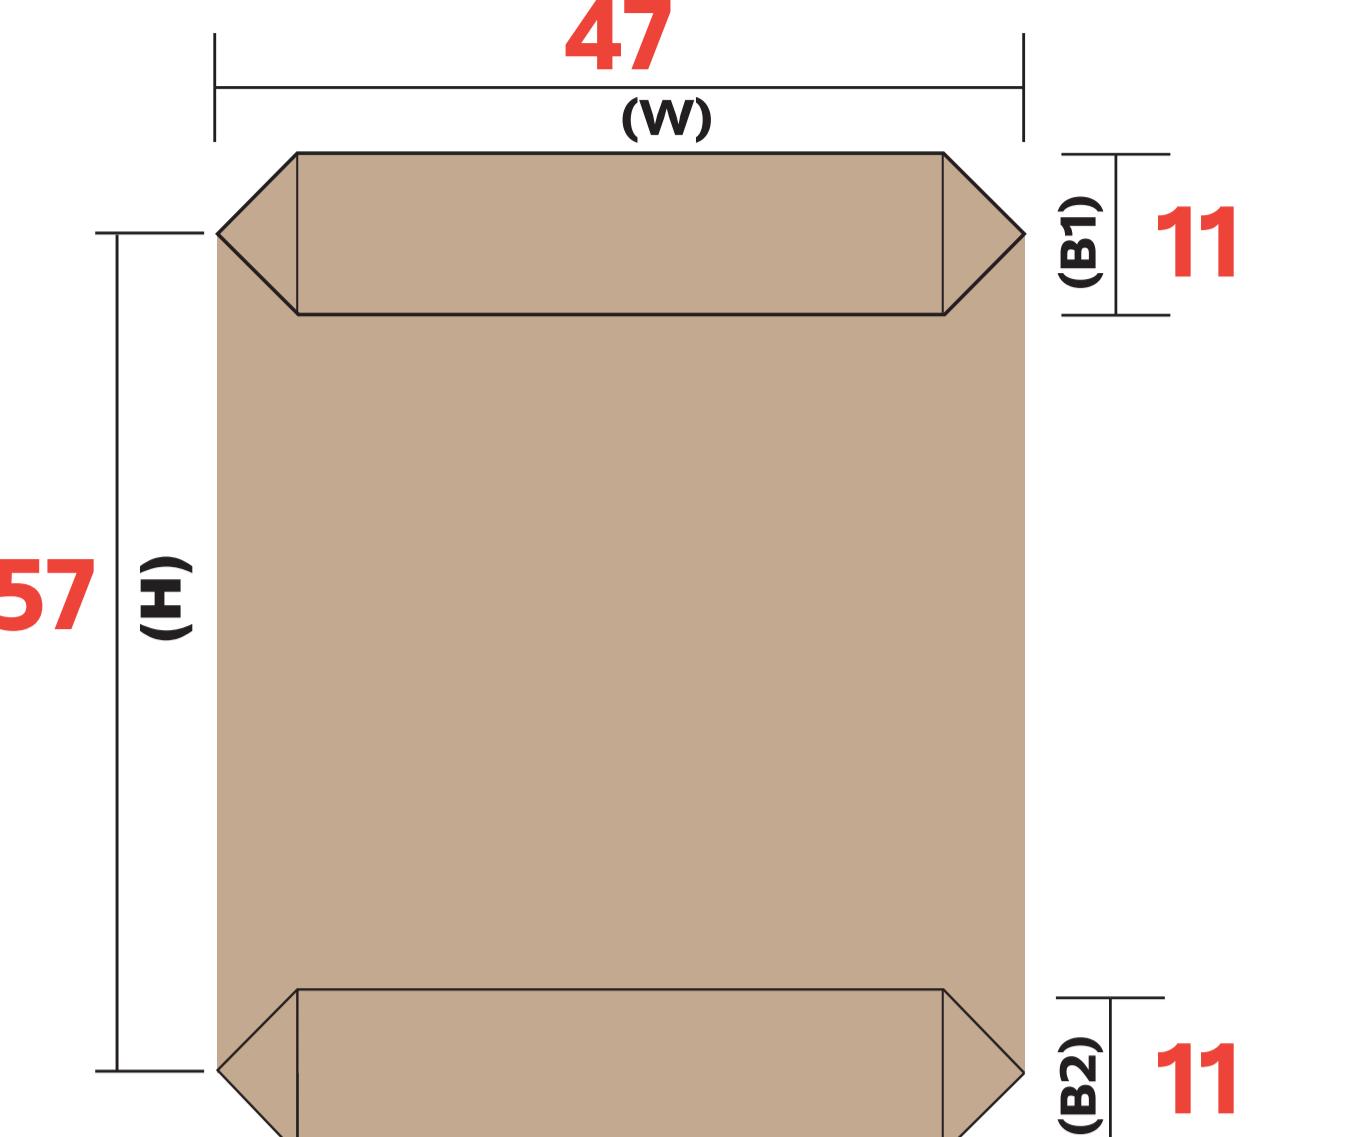

# PRINT MASTER

SCGP

Mat No.


SKIC 279

Distortion

97.15%

Factory

SKIC-IBB


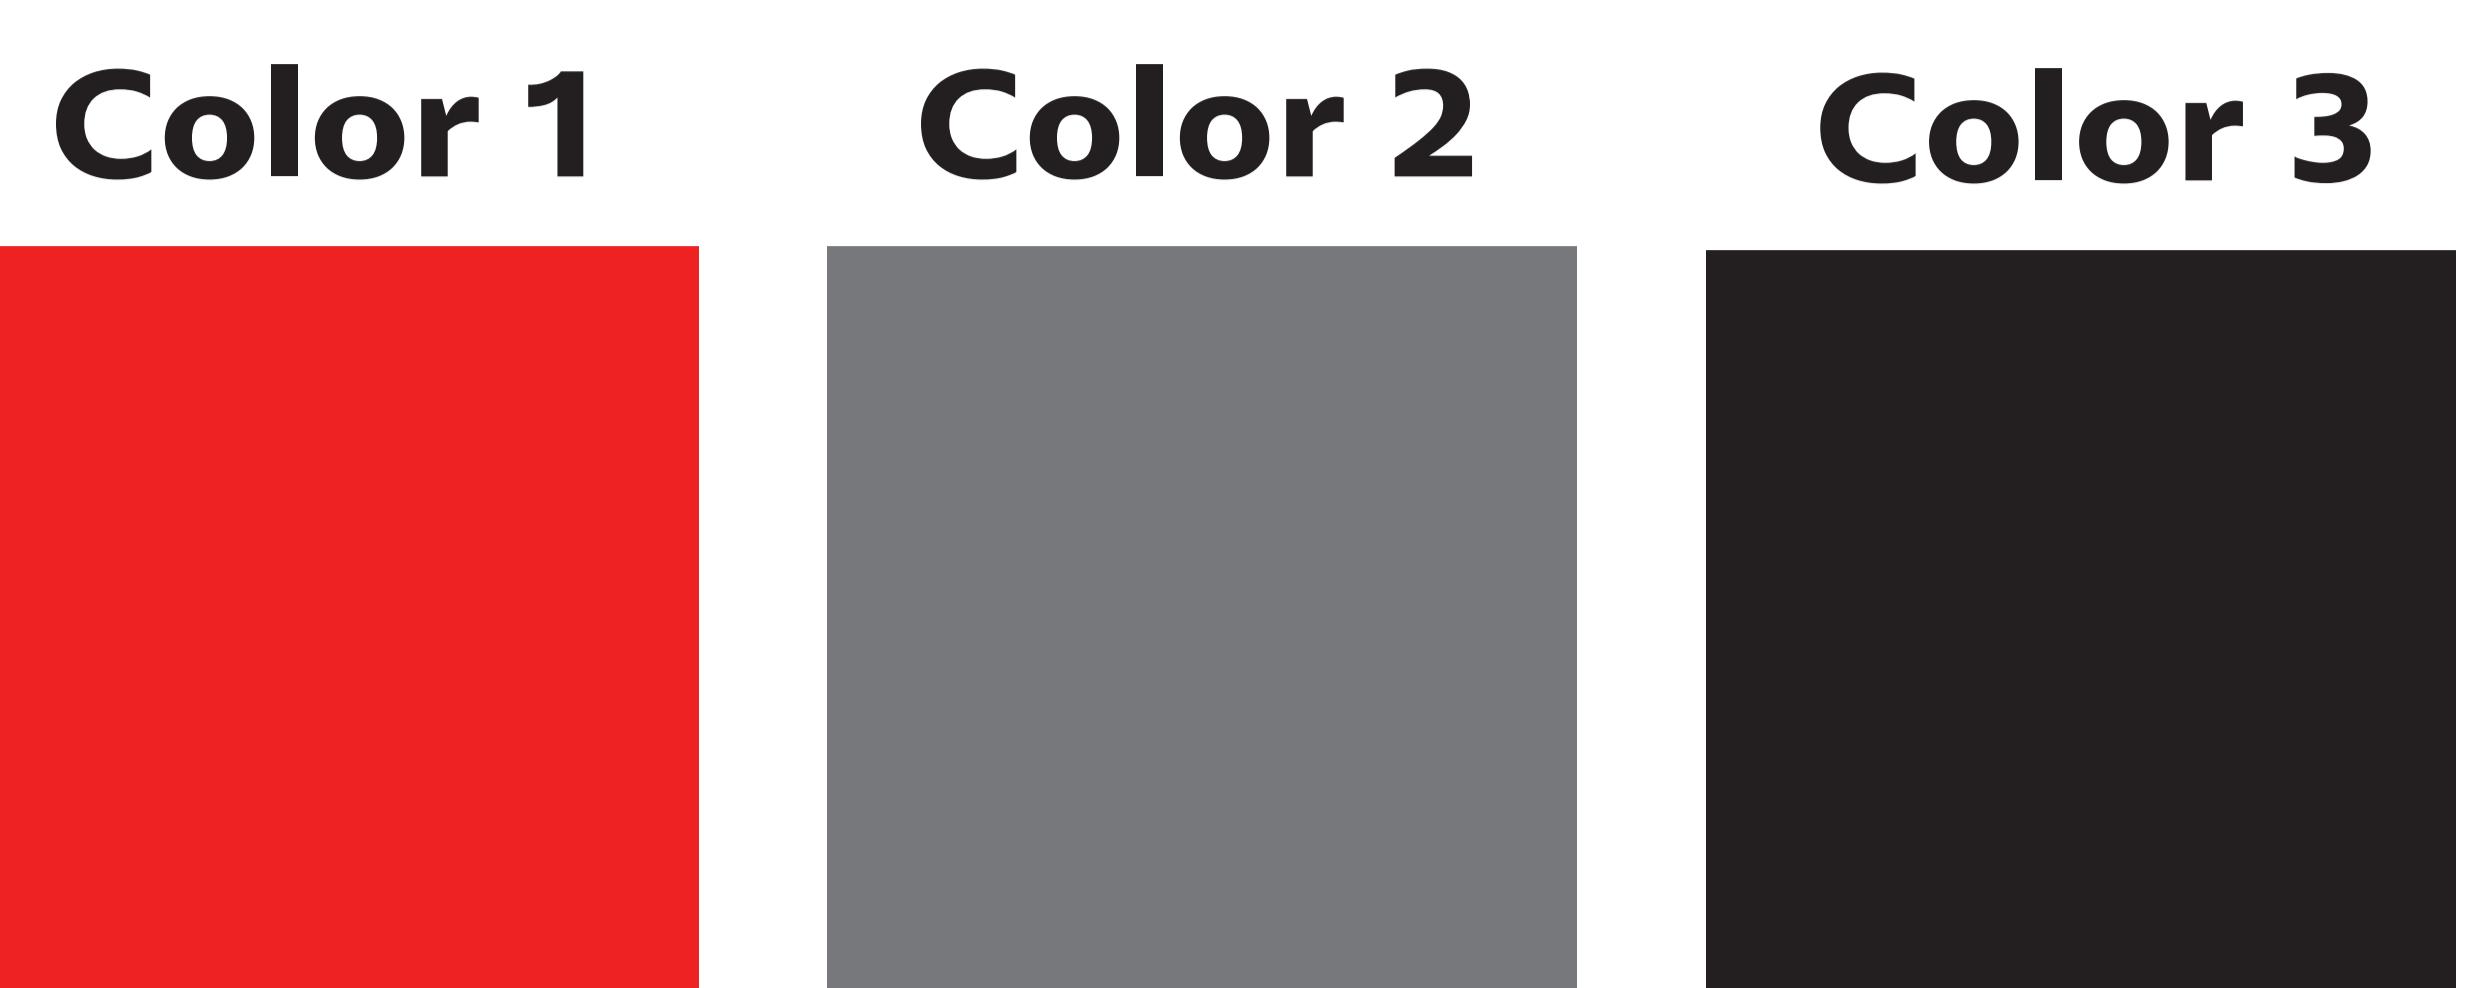


SCG Mortar Acian Plester & Beton diformulasikan untuk Acian dinding plester atau beton dengan hasil Acian yang halus merata

#### KEUNGGULAN

- Meningkatkan ketahanan terhadap air untuk membantu mengurangi keretakan
- Mengandung bahan untuk meningkatkan gelembung udara yang dapat membuat acian menjadi halus dan ringan
- Daya rekat tinggi dan membantu mempersingkat setting time dengan tepat
- Mengurangi masalah adonan/adukan yang runtuh saat dipelipasikan
- Dapat dipelipasikan pada permukaan dinding Plester dan Beton
- Hasil Acian lebih halus dan merata

#### CARA PEMAKAIAN

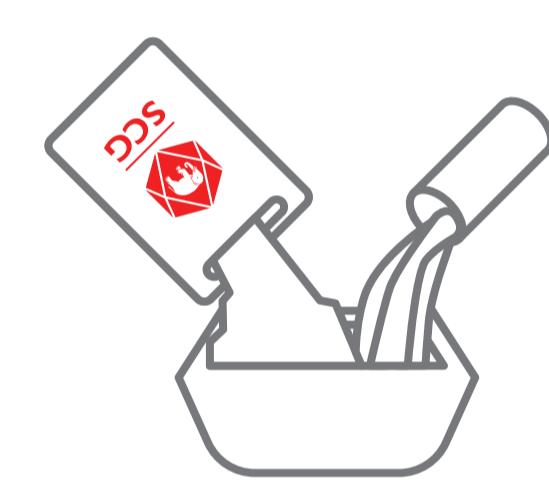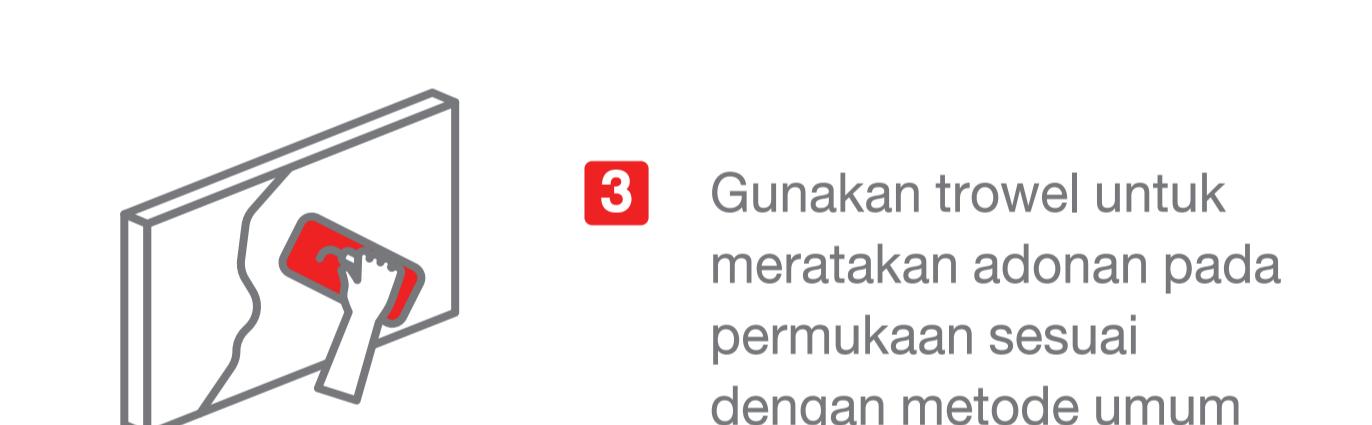- 
- 
- 
- 1 Campurkan dengan 15-18 liter air bersih per sak SCG MORTAR
  - 2 Aduk campuran hingga rata dan konsistensi yang diinginkan tercapai
  - 3 Gunakan trowel untuk meratakan adonan pada permukaan sesuai dengan metode umum

#### DAYA SEBAR (M PERSEGI/SAK)

Tebal 5 mm, dapat menutupi  $\pm 6,30 \text{ m}^2$   
Tebal 10 mm, dapat menutupi  $\pm 3,15 \text{ m}^2$

\*Data hasil percobaan dari laboratorium

#### PETUNJUK PENGUNAAN

- Sebaiknya digunakan dalam waktu 60 menit setelah dicampur dengan air
- Jangan menambahkan air lagi setelah semen mulai mengeras
- Jangan mencampur bahan tambahan seperti pasir karena akan mengubah proporsi agregat dan mengurangi daya rekat juga mendorong terjadinya keretakan
- Setelah pengaplikasian, dinding harus disiram sekitar 2-3 hari
- Pengaplikasian produk dengan ketebalan lebih dari 3 cm dapat mempengaruhi daya rekat dari produk di dinding
- Pengecetan selagi dinding masih lembab dapat mempengaruhi warna akhir
- Untuk digunakan dengan cat minyak umum, anda mungkin mengalami masalah dengan daya rekat cat pada permukaan semen yang sudah jadi. Jika perlu, konsultasikan dengan produsen cat terlebih dahulu

Diproduksi Oleh: PT SCG Lightweight Concrete Indonesia, Suryacipta City of Industry, Jl. Surya Tekno Kav I-T 1-3, Kutamekar, Ciampel Karawang, Jawa Barat 41361, Indonesia

