PT. SCG International Indonesia

QUOTATION

To: PT. SCG Lightweight Concrete Indonesia
Contact Person: Mrs. Rosita
Address: Alamat : Jl. Surya Tekno Kav I-T1-3 , Kawasan Industri Surya Cipta. Karawang- Jawa Barat 41361
Tel.: +62 898-7220-888 // +62267-8610361-3

Date: 17-Jun-25

We are pleased to offer price for SCG industrial bag as following table:

No.	Description [Flexographic (SE type)]	Quantity (Bag) / Container	Print Colour	Size (cm.) WidthxValvexLength	Price (IDR/BAG) FOR 40HQ
1	Cement Paper Bag: PVTI MORTAR 40 Kgs 45x11x52 cm (SE-STEP END) 4ply **SCG Mortar Green 40kg_SCG Thinbed** Pack size : 2500 bags/pallet (For 40'HQ container)	**50,000**	- Up to 2 colours for (Step-end type Flexo graphic)	~~**45 x 11 x 52 cm**~~ 45x11x54	**4,850**
2	Cement Paper Bag: PVTI MORTAR 40 Kgs 45x11x52 cm (SE-STEP END) 4ply **SCG Mortar Blue 40kg_SCG Plestor** Pack size : 2500 bags/pallet (For 40'HQ container)	**20,000**	- Up to 2 colours for (Step-end type Flexo graphic)	**45 x 11 x 52 cm**	**5,140**
3.1	Cement Paper Bag: PVTI MORTAR 40 Kgs 45x11x52 cm (SE-STEP END) 4ply **SCG Mortar Grey 40kg_SCG Acian** Pack size : 2500 bags/pallet (For 40'HQ container)	**20,000**	- Up to 2 colours for (Step-end type Flexo graphic)	**45 x 11 x 52 cm**	**5,140**
3.2	Cement Paper Bag: PVTI MORTAR 40 Kgs 47x11x56,57 cm (SE-STEP END) 4ply (New Size) **SCG Mortar Grey 40kg_SCG Acian** Pack size : 2500 bags/pallet (For 40'HQ container)	**20,000**	- Up to 2 colours for (Step-end type Flexo graphic)	**47 x 11 x 56 cm, 47 x 11 x 57cm**	**5,540**

***For the order below MOQ, PT. SCG International Indonesia will need deposit from PT. SCG Lightweight Concrete Indonesia for cylinder production. This deposit will be returned once customer fulfilled the MOQ**

Trade Term: DDP - SLCI, Karawang Plant
Validity period: 31-Jul-25
Other conditions:
1. Above price is excluding VAT 11%
2. This price is included truck, custom clearance both side
3. This price is excluded labour for unloading
4. Total quantity of bags should be confirmed by PT. SCG International Indonesia before opening PO
5. The offer and any request are subjected to final confirmation by PT. SCG International Indonesia

We thank you in advance for your consideration and look forward to hearing from you within our validity.

Prepared by

Nadia Oktavia
Sales and Marketing

PT. Kemasindo Niaga Sentosa
Jln. Raya Mampir Km 04 No 27
Cileungsi, Bogor. 16820
Telepone: 021 8248 4085
E-mail: info@kemasindoniaga.com
Website: www.kemasindoniaga.com

Surat Penawaran Harga

No : 023/SACK/KNS/VI/2025
Kepada : PT. SCG
Bapak Yoki

Dengan hormat,
Dengan ini kami sampaikan penawaran harga produk paper sack dengan rincian sebagai berikut:

Spec +/- 1%	Harga
SCG Mortar Bag Plastering 40 Kg dan Thinbed 40 Kg	
Ukuran : 520 x 450 x 110 mm	
Spesifikasi :	
Ply 1 : White Sack Kraft HP 80 gsm	
Ply 2 : Brown Kraft 75 gsm	
Ply 3 : Plastik HDPE 20 micron	Rp 5.000 / pcs
Ply 4 : Brown Kraft 75 gsm	
Printing : 2 Warna	
Type : PVSE	
MoQ : 20000 pcs	

Keterangan:
1. Harga franco Jabodetabek
2. Harga belum termasuk PPN 11%
3. Validitas penawaran harga 28 hari sejak penawaran harga dibuat dan dapat berubah sewaktu waktu jika terjadi kenaikan harga bahan baku dan perubahan kurs
4. Qty pengiriman dan invoice +/- 10% dari qty PO
5. Pembayaran: DP 50%, Pelunasan 50% CBD
6. Lead time pengiriman 21 - 28 hari terhitung dari PO, DP dan acc design

Demikian penawaran ini kami ajukan, dengan harapan dapat bekerja sama dengan perusahaan yang Bapak / Ibu pimpin
Atas Perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 19 Juni 2025
PT. Kemasindo Niaga Sentosa
Sales,

PT. KEMASINDO NIAGA SENTOSA

Achmad w

Customer	Packaging SCG Mortar Perekat Bata Ringan	Date	10-03-25
Product	RTP - Packaging SCG Mortar Perekat Bata Ringan 40KG		

Size	W	B	H	Board Grade
	45	11	52	

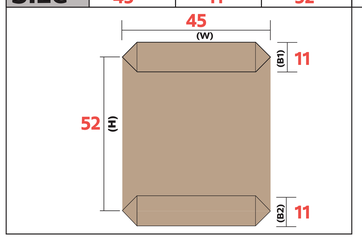

PRINT MASTER

Mat No.	SKIC xxx
Artwork	
Distortion	xxx%
Sale Rep.	
Factory	SKIC-IBB
Customer	

Color 1

Color 2

SCG MORTAR Perekat Bata Ringan

SCG Mortar Perekat Bata Ringan terbuat dari campuran bahan-bahan berkualitas terbaik seperti semen, pasir silika, material pengisi dan aditif untuk pemasangan dinding bata ringan.

KEUNGGULAN

- Mudah digunakan, praktis dan ekonomis, hanya perlu menambahkan air.
- Pemasangan lebih rapi, kuat, dan cepat.
- Daya rekat lebih tinggi dan elastis pada ketebalan perekat ± 3 mm.
- Dapat digunakan untuk dinding dalam dan dinding luar.

CARA PEMAKAIAN

1. Masukkan sedikit demi sedikit SCG Mortar ke dalam wadah yang sudah diisi air (9 - 11 liter/sak 40 Kg)
2. Aduk campuran hingga merata. Bersihkan dan basahi dengan air permukaan bata ringan/ blok beton ringan atau panel yang akan diaplikasikan sampai lembap (SSD – Saturated Surface Dry)
3. Pemasangan menggunakan trowel bergerigi supaya ketebalan spasi merata ± 3 mm

DAYA TUTUP

Bata ringan/blok beton ringan 7,5 cm : ± 16 m^2 /sak 40 kg/3 mm

Bata ringan/blok beton ringan 10 cm : ± 10 m^2 /sak 40 kg/3 mm

PEDOMAN PENYIMPANAN DAN KESELAMATAN

- Simpan di tempat rata dan kering
- Hindarkan kontak langsung dengan lantai untuk mencegah lembab yang menyebabkan pengerasan
- Maksimal penumpukan 16 tumpuk
- Hindari menghirup debu mortar atau kontak langsung antara mortar dan kulit, dengan memakai respirator debu standar, kacamata, serta pakaian tahan air. Pakaian yang terkontaminasi mortar basah harus segera dicuci sebelum digunakan
- Segera cuci mata dengan air jika terkena kontak dengan mortar dan segera hubungi dokter
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak

Diproduksi Oleh: PT SCG Lightweight Concrete Indonesia, Suryacipta City of Industry, Jl. Surya Tekno Kav I-T 1-3, Kutamekar, Ciampel Karawang, Jawa Barat 41361, Indonesia
Didistribusikan Oleh: PT Kokoh Inti Arebama, Graha Mobisel Lt.3, Jl. Buncit Raya No. 139 Jakarta Selatan 12740, Indonesia

SCG MORTAR Perekat Bata Ringan

SCG Mortar Perekat Bata Ringan terbuat dari campuran bahan-bahan berkualitas terbaik seperti semen, pasir silika, material pengisi dan aditif untuk pemasangan dinding bata ringan.

KEUNGGULAN

- Mudah digunakan, praktis dan ekonomis, hanya perlu menambahkan air.
- Pemasangan lebih rapi, kuat, dan cepat.
- Daya rekat lebih tinggi dan elastis pada ketebalan perekat ± 3 mm.
- Dapat digunakan untuk dinding dalam dan dinding luar.

CARA PEMAKAIAN

1. Masukkan sedikit demi sedikit SCG Mortar ke dalam wadah yang sudah diisi air (9 - 11 liter/sak 40 Kg)
2. Aduk campuran hingga merata. Bersihkan dan basahi dengan air permukaan bata ringan/ blok beton ringan atau panel yang akan diaplikasikan sampai lembap (SSD – Saturated Surface Dry)
3. Pemasangan menggunakan trowel bergerigi supaya ketebalan spasi merata ± 3 mm

DAYA TUTUP

Bata ringan/blok beton ringan 7,5 cm : ± 16 m^2 /sak 40 kg/3 mm

Bata ringan/blok beton ringan 10 cm : ± 10 m^2 /sak 40 kg/3 mm

PEDOMAN PENYIMPANAN DAN KESELAMATAN

- Simpan di tempat rata dan kering
- Hindarkan kontak langsung dengan lantai untuk mencegah lembab yang menyebabkan pengerasan
- Maksimal penumpukan 16 tumpuk
- Hindari menghirup debu mortar atau kontak langsung antara mortar dan kulit, dengan memakai respirator debu standar, kacamata, serta pakaian tahan air. Pakaian yang terkontaminasi mortar basah harus segera dicuci sebelum digunakan
- Segera cuci mata dengan air jika terkena kontak dengan mortar dan segera hubungi dokter
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak

Diproduksi Oleh: PT SCG Lightweight Concrete Indonesia, Suryacipta City of Industry, Jl. Surya Tekno Kav I-T 1-3, Kutamekar, Ciampel Karawang, Jawa Barat 41361, Indonesia
Didistribusikan Oleh: PT Kokoh Inti Arebama, Graha Mobisel Lt.3, Jl. Buncit Raya No. 139 Jakarta Selatan 12740, Indonesia